




Dipoli, Espoo. Poimupontti tyyppi II, kupari.

POIMUPONTIT


Poimupontit ovat kapeahkoja ponttilaudan tapaisia peitelevyjä. Ponttiliitoksen leveyttä voidaan säätää kielen leveyttä muuttamalla. Lisäksi mallien poimuosan leveyttä voidaan tarvittaessa suurentaa. Ponttipoimuun maksimipituus on 3000 mm. Jatkosaumot tehdään joko päittäis- saumoina tai limisaumoina.

Poimupontit

Alleiviivattua mittaä muuttamalla voidaan poimuosan leveyttä suurentaa

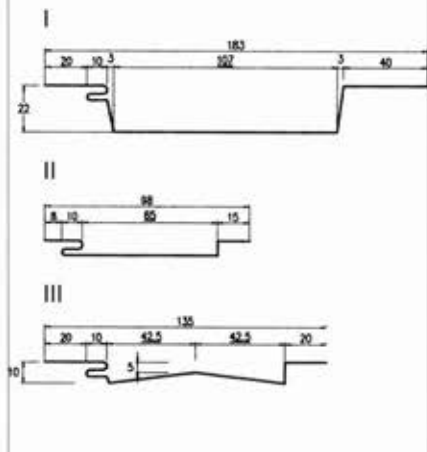


Kaarevat katto- ja seinärivit

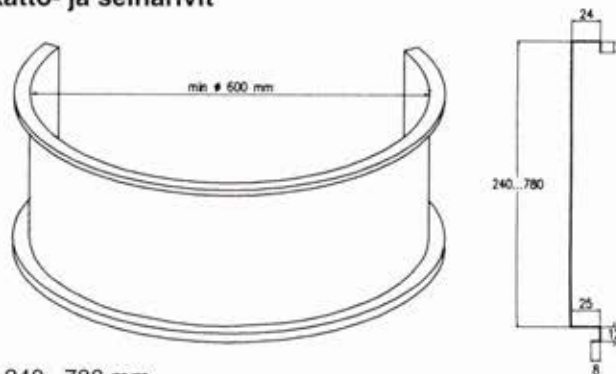

Rivin leveys 240...780 mm
Rivit taivutetaan, minimi halkaisija \varnothing 600 mm
Aineet: alumiini, kupari, sinkki, teräs

Säleiköt

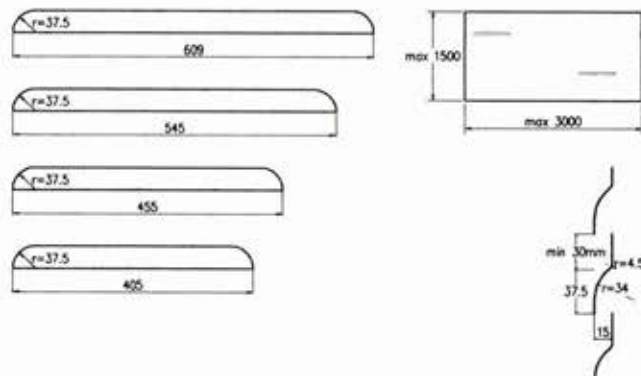

Säleikkö voidaan tehdä levykokoon maksimi 3000 mm x 1500 mm

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kematel Oy
PL 193
00131 Helsinki
Puh. +358 400 215 376
kematel@kematel.fi

KEMATEL OY